

BANDAS PARA LA INDUSTRIA CERAMICA



Pavimentos y
revestimientos
cerámicos
Ladrillos
Tejas

Bandas Drago

Transporte de arcilla

- Salida del atomizador
- Elevadores de llenado de silos
- Reparto a prensas de moldeado
- Transporte inclinado en artesa

Bandas Breda e Hipro

Transporte de producto preelaborado o cocido

- Salida de prensas de moldeado
- Secado
- Salida de horno y paletización
- Inclinción con perfiles y runer



VENTAJAS

Resistencia química a aditivos (colorantes, esmaltes, desmoldantes) y a aceites minerales.
Resistencia a la abrasión

Menor porosidad.

Ligeras y flexibles.

Elevada resistencia mecánica

Empalme vulcanizado.

Resistencia a la temperatura de la tierra atomizada.

BENEFICIOS

No contaminación de la arcilla, desgaste uniforme de la banda. Evita el “efecto cráter” (trozos de banda que se mezclan con la arcilla y dejan huecos en el producto acabado al quemarse en la cocción).

Más fácil limpieza, menos mantenimiento.

Diámetros de tambor reducidos. No precisa de tanto tensado. Hasta un 30% de ahorro energético.

Bajo alargamiento a plena tensión.

Reducción de incidentes por la acción de rascadores y desviadores.



Evita la deformación de la banda.

Amplia gama de correas termosoldables de PU

- Redondas
- Trapeciales (lisas o nido de abeja)
- Pentagonales y con cresta
- Con y sin refuerzo de aramida

Características generales

- Fácil y rápida unión
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a los aceites y grasas
- Resistencia a una amplia gama de productos químicos
- Gran capacidad de carga
- Absorción de vibraciones
- Funcionamiento silencioso
- Fácil limpieza
- Facilidad de almacenamiento por tipos y rollos

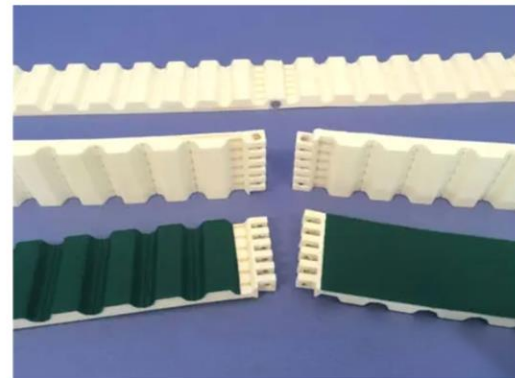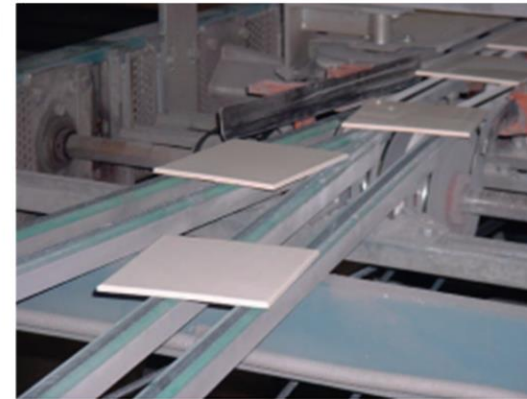



México

ventas@arcmex.com

(+52) 311-197-7225

(+52) 311-743-1674

(+32) 311-392-6634

Colombia

ventas@arcmex.com

(+57) 304-455-9350

(+57) 300-983-8861

(+57) 322-873-5720

(+57) 324-612-1176